




A barreira  
anti-sujidade



**BASMAT®**

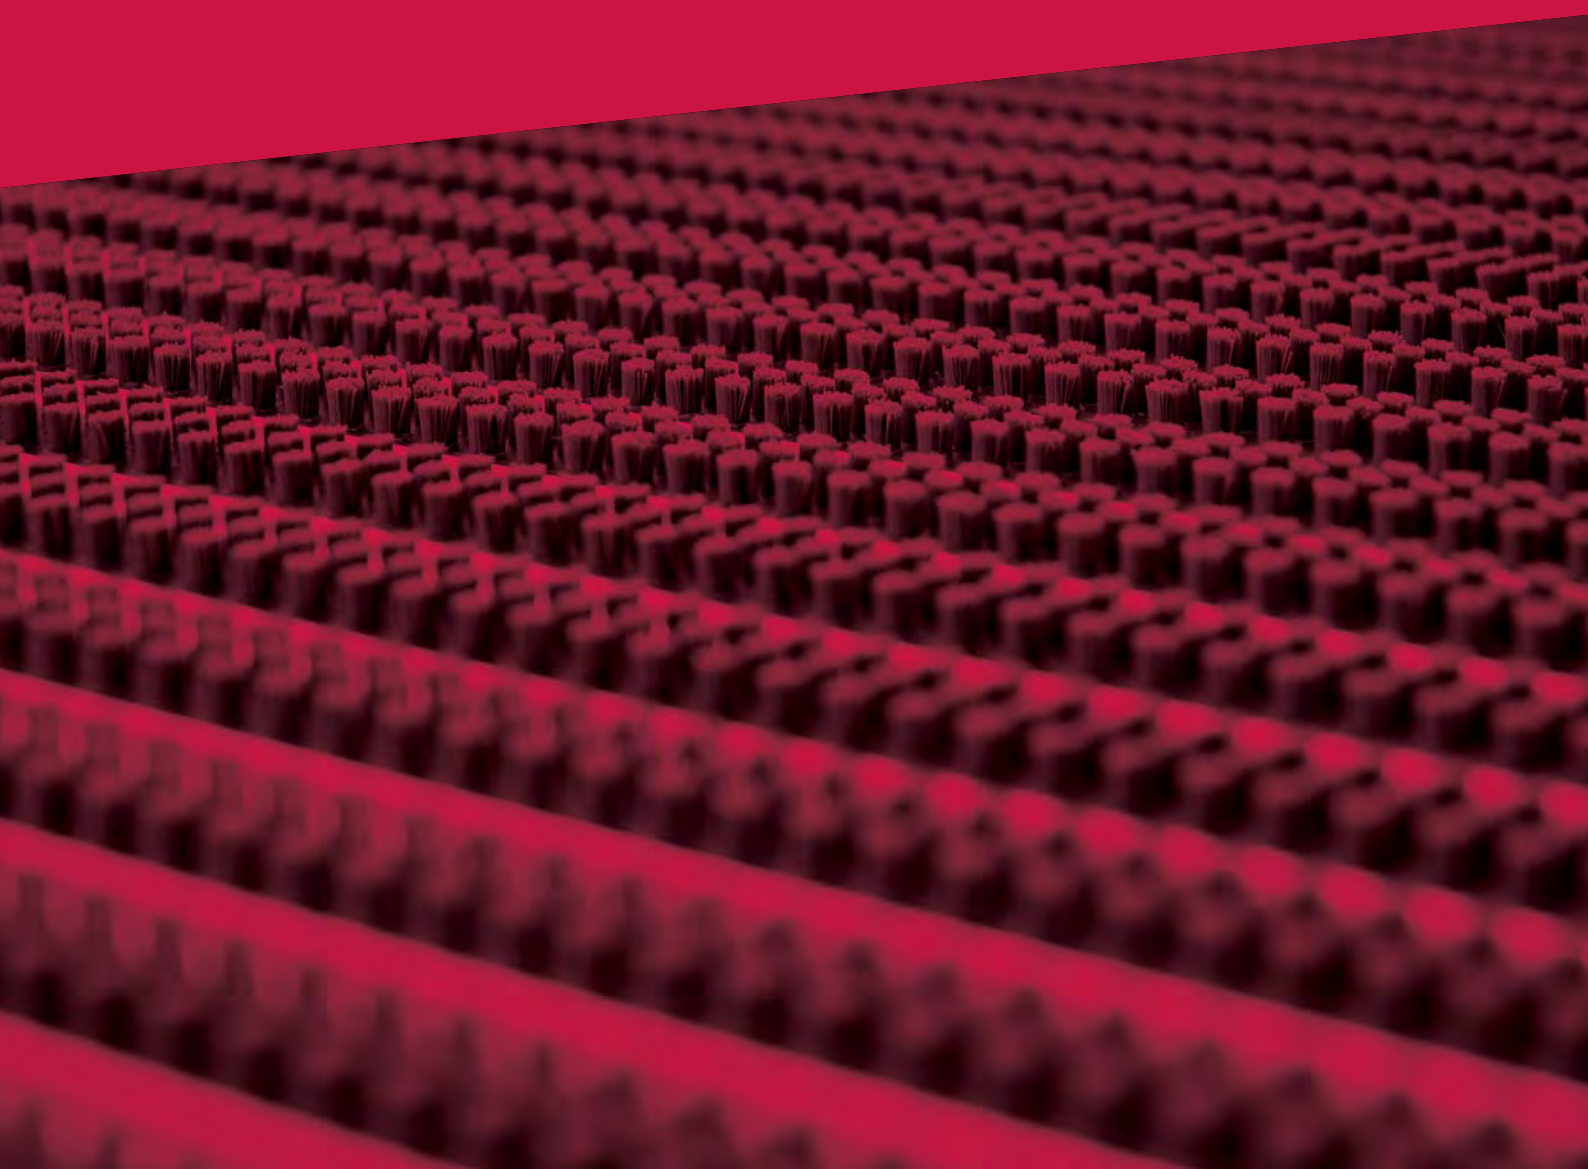

## Índice

### Página

- 4** Baglinox
- 6** A sujidade, fonte de problemas
- 8** Basmat, a barreira anti-sujidade
- 12** Modelos
- 13** Basmat Atenea
  - Instalação em chão de parquet flutuante
  - Instalação em superfície
- 21** Basmat Hermes
  - Guia de instalação
- 29** Basmat Zeus
  - Guia de instalação
- 34** Basmat Apolo
- 38** Conselhos de instalação
- 39** Substituição
- 39** Acessórios
- 40** Mercado exterior
- 41** Solicitação de orçamentos/encomendas
- 42** Formação
- 42** Vídeos de instalação
- 43** Visite o nosso website
- 43** Expositor Basmat
- 44** Dados técnicos


## Baglinox

Fundada em 1978, a **Baglinox** é líder em Espanha no fabrico de perfis de remate, contando actualmente com duas fábricas situadas na região de Pamplona e tendo a Direcção Comercial em Madrid.


**A Baglinox é líder em Espanha no fabrico de perfis de remate**



A **Baglinox** dispõe de uma extensa rede de distribuição que inclui instaladores de pavimentos, grandes superfícies, estabelecimentos de bricolage, armazéns de construção civil e lojas de ferragens, estando homologada como fornecedora dos operadores mais importantes do mercado.




Com mais de 5.000 referências, a **Baglinox** oferece uma gama ampla de perfis classificados da seguinte forma:



- Materiais e acabamentos:  
Aço inoxidável, latão, alumínio (dourado, prata e bronze), imitação madeira (60 cores) e, como novidade, perfis cobertos de madeira natural (mais de 20 cores sobre bases de aço, plástico e alumínio).
- Designs: Nível igual, desnivelado (2-22 mm), escadas, juntas de dilatação, remates finais, etc.
- Sistemas de fixação: Perfis para aparafusar, adesivos, fixação oculta, sistema "clic" Multifixação, etc.

Uma melhoria contínua dos processos de fabrico e comercialização e uma atitude de diálogo permanente com o mercado tornaram a **Baglinox** líder do mercado espanhol e uma referência no mercado internacional.

Recentemente foi incorporada na sua gama de produtos a inovadora barreira anti-sujidade **Basmat**, desenvolvida e patenteada com tecnologia própria.

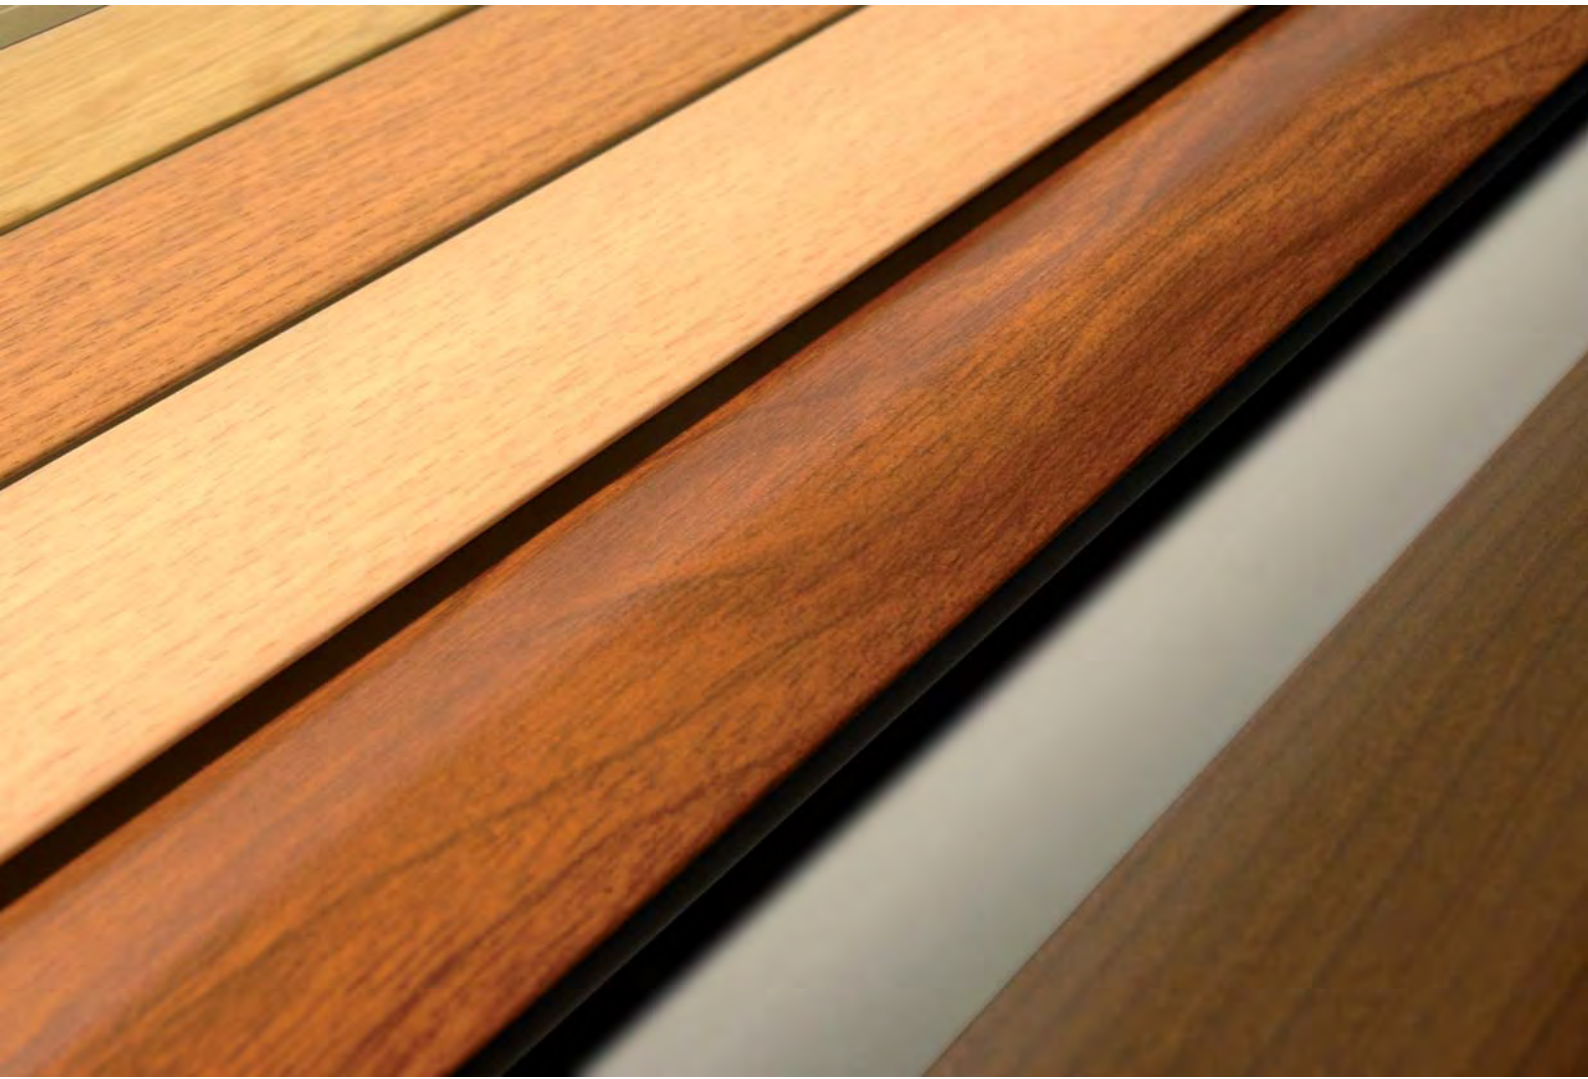

## A sujidade - fonte de problemas

Em lugares com grande fluxo de pessoas, a sujidade é a causa de muitos problemas.

Estudos recentes concluíram que 80% da sujidade que entra num edifício é transportada pelos sapatos das pessoas que nele entram.

Todos conhecemos a importância de uma boa imagem. A sujidade nos pavimentos interiores produz uma impressão muito negativa, sejam eles de madeira, cerâmica, pedra ou alcatifa. As partículas, tanto secas como húmidas, depositam-se sobre a superfície e devido à sua cor, destacam-se de forma muito nítida, produzindo um efeito estético indesejável.

Os pavimentos sem capacidade de absorção apresentam um problema adicional. A humidade é introduzida no edifício gerando depósitos de água à superfície, que vão sendo transportados progressivamente para todo o lado, produzindo, para além de uma imagem muito negativa, a possibilidade de acidentes desencadeados pelo escorregamento.

**80% da sujidade de um edifício é introduzida pelas pessoas que nele transitam**

As partículas arrastadas pelos sapatos possuem uma grande capacidade abrasiva e provocam um forte desgaste nos pavimentos interiores. Ao diminuir a quantidade de sujidade reduz-se proporcionalmente a necessidade de detergentes necessários para a sua limpeza, conseguindo-se assim prolongar mais a vida


dos pavimentos e reduzir o consumo de produtos agressivos e poluentes. Os fabricantes de pavimentos e revestimentos para o chão são os primeiros a recomendar este tipo de tapete de entrada pelas grandes

vantagens da sua utilização na prevenção do desgaste dos seus produtos.


Os custos de limpeza de um edifício ou estabelecimento comercial constituem uma rubrica considerável, que pode ser diminuída caso se consiga evitar de algum modo a introdução da sujidade.

A instalação da barreira anti-sujidade **Basmat** é a solução mais adequada para a prevenção de todos estes problemas.

Sem Basmat

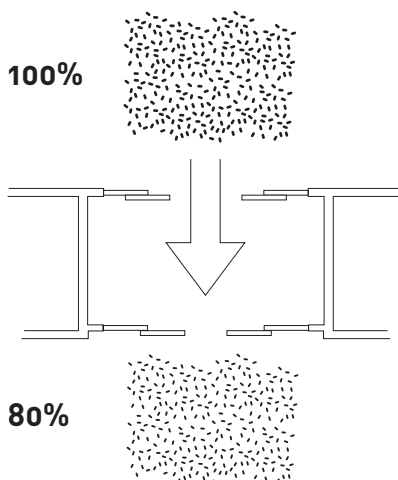

Com Basmat

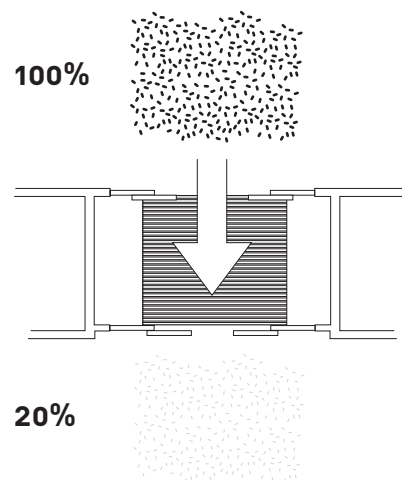



### Que tamanho deve ter o Basmat?

De um modo geral, pode dizer-se que quanto maior for o tamanho de um **Basmat**, maior será a quantidade de sujidade retida. Recomenda-se um comprimento mínimo de 1,5 metros no sentido do andamento para assegurar o contacto entre os sapatos e o **Basmat**. Em áreas de grande sujidade é recomendável a utilização de tapetes de tipos diferentes -de borracha ou alcatifa de pêlo duro no exterior e têxtil no interior- para completar o processo de limpeza.

Graças ao seu sistema de montagem por "clic", o **Basmat** permite cobrir grandes superfícies, inclusive é possível instalar tapetes com perfis até 6 metros de comprimento sem ter de fraccioná-los em partes mais pequenas.



## Basmat - a barreira anti-sujidade

O **Basmat** é um tapete de alumínio formado por perfis nos quais se inserem peças de alcatifa, borracha antiderrapante ou pêlo duro. A acção combinada dos diferentes materiais actua como uma barreira anti-sujidade que preserva a limpeza do interior dos edifícios.

O **Basmat** encontra-se disponível em diversos modelos, cores e dimensões, de forma a adaptar-se a qualquer circunstância ou necessidade. Nos modelos com acabamento em alcatifa, o alumínio raspa e limpa a sujidade transportada pelos sapatos e simultaneamente, a alcatifa retém e absorve a sujidade.

Nos modelos de plástico antiderrapante, a acção do alumínio é complementada pela superfície irregular do plástico extrusado.

Nos tapetes com acabamento de pêlo duro, a sujidade é repelida dos sapatos pela fricção contra as solas.

Os modelos com acabamento misto combinam as vantagens da acção dos diferentes materiais.

O **Basmat** resolve as limitações de outros tipos de tapetes que dificilmente reúnem a capacidade de retirar e reter a sujidade e de absorver a humidade. Os tapetes de borracha não secam, os têxteis limitam-se a secar e os de fibras naturais apresentam uma grande espessura, para além de se deteriorarem facilmente pela acção da humidade e desprenderem fragmentos.



Graças a um exclusivo sistema de montagem por "clíc" desenvolvido e patenteado pela **Baglinox**, os prazos entre o planeamento e a montagem são consideravelmente reduzidos relativamente a outros produtos similares, facilitando a embalagem e o transporte.

Ao contrário de outro tipo de tapetes, o andar sobre os tapetes **Basmat** processa-se com muito conforto e sem ruído, tendo sido concebido para evitar problemas com saltos finos, e permitir a passagem fácil de carrinhos de bebé e de cadeiras de rodas. O tapete **Basmat** pode ainda ser instalado em rampa.

O tapete **Basmat** pode ser colocado em múltiplas situações: casas particulares, edifícios públicos, escritórios, espaços comerciais e edifícios industriais, suportando a passagem de um grande número de pessoas e as condições de utilização mais difíceis, incluindo as intempéries. A sua limpeza é realizada de uma forma muito simples, através da aspiração, não sendo necessário levantar o tapete para fazer a manutenção adequada, ao contrário de outros produtos com características semelhantes.

Em caso de deterioração, as tiras de fibra têxtil, antiderrapante ou pêlo duro podem ser substituídas de maneira fácil, retirando-as dos perfis e substituindo-as por outras novas.



projectada e instalada em apenas 72h



poupança em gastos com limpeza menor desgaste dos pavimentos




fácil limpeza mediante aspiração



fácil substituição




prevenção de acidentes

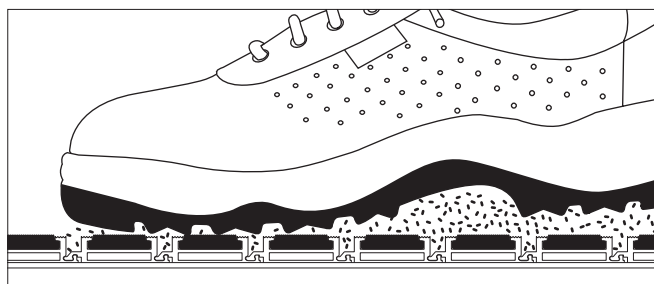



Basmat Hermes. Agência bancária.

Basmat Hermes. Hotel.

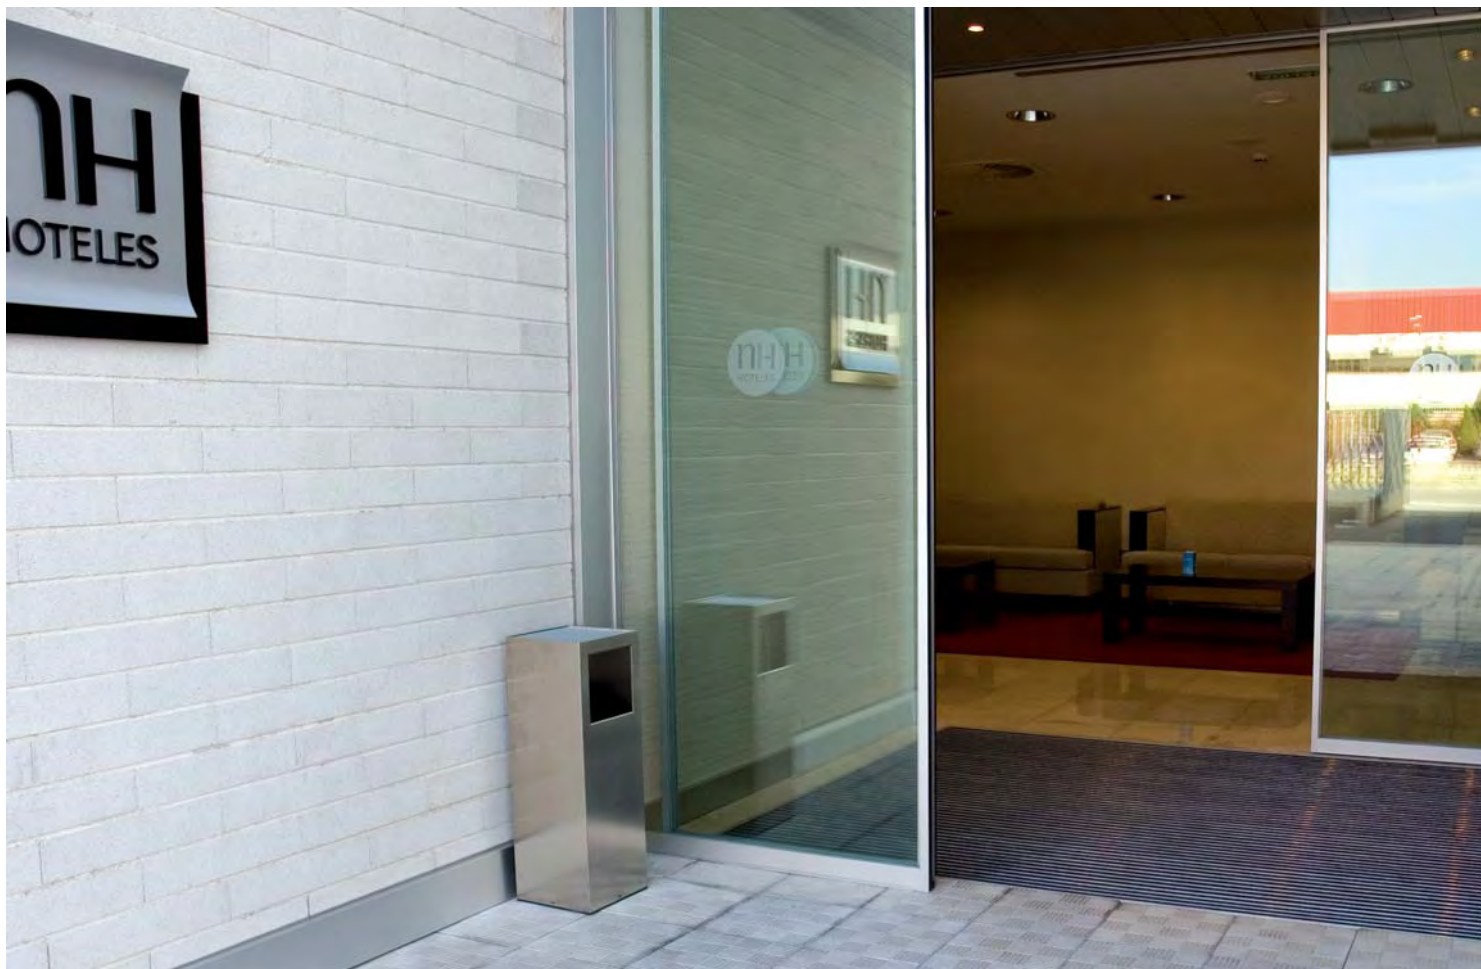

## Estrutura 100% alumínio

Graças à sua estrutura 100% alumínio, o **Basmat** é um produto de grande durabilidade.

O alumínio é um metal que se caracteriza pela sua leveza e resistência. A sua capacidade face à corrosão torna-o idóneo para ser colocado em qualquer ambiente, inclusivamente exposto às intempéries.

Os perfis do **Basmat** inserem-se um no outro, sem necessidade de utilizar peças ou uniões que possam reduzir a resistência do artigo.

Por tudo isto, a **Baglinox** oferece uma garantia de 10 anos aplicável à estrutura dos produtos **Basmat** (consultar condições).






## As vantagens do sistema "clic"

O sistema de montagem mediante "clic" é a solução que permite oferecer um produto de alta qualidade a um preço muito competitivo. O tapete **Basmat** é entregue desmontado, o que permite

**A solução que permite oferecer um produto de alta qualidade a um preço muito competitivo**

reduzir substancialmente os custos de embalagem, armazenamento e transporte. O prazo de entrega também é consideravelmente reduzido relativamente a produtos do género. O processo de instalação é muito simples e rápido. Cada tapete anti-sujidade da **Basmat** é acompanhado por instruções completas de montagem. Graças ao sistema "clic", é possível instalar tapetes com perfis até seis metros de comprimento sem necessidade de dividi-lo em partes mais pequenas.

**SISTEMA PATENTEADO**


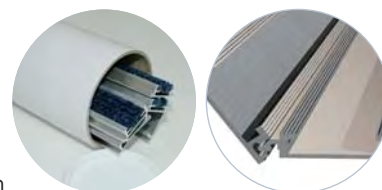


## Modelos

	Dimensões	Indicado para	Tipo de espuma	Peças por metro linear	Acabamento	Tempo de montagem 
<b>ATENEA</b> 	 9 mm 34 mm	Instalação à superfície Embutido em solos laminados	2 mm 1 mm (inst. en superfície)	29	<b>Têxtil Antiderrapante Pêlo duro Misto</b>	10 min.
<b>HERMES</b> 	 17 mm 34 mm	Encastrado	2 mm	29	<b>Têxtil Antiderrapante Pêlo duro Misto</b>	10 min.
<b>ZEUS</b> 	 17 mm 52 mm	Para cobrir grandes extensões	2 mm	19	<b>Têxtil Antiderrapante Pêlo duro Misto</b>	30 min.
<b>APOLO</b> 	 22 mm 34 mm	Encastrado	2 mm	29	<b>Têxtil Antiderrapante Pêlo duro Misto</b>	10 min.

## Basmat Atenea

Para instalações em superfície e chão laminado

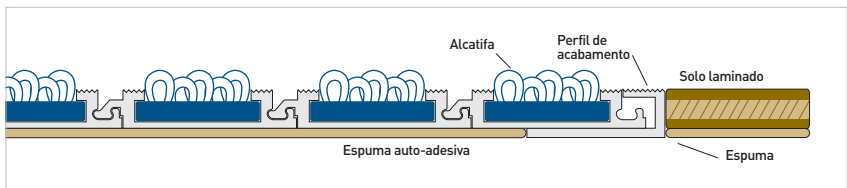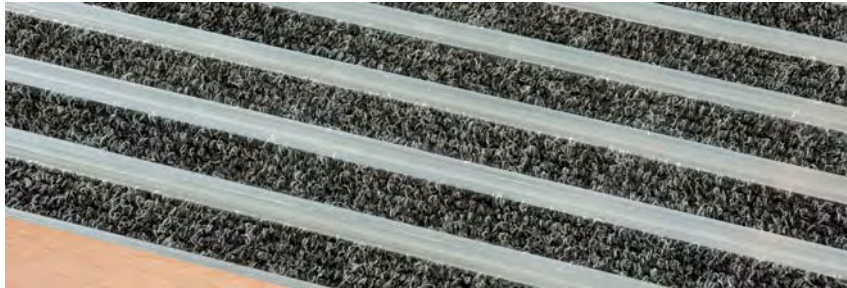

Com apenas 9 mm de espessura, é a escolha certa para instalações em superfície ou embutidas no chão. O modelo Atenea é adequado para lugares onde não é possível instalar tapetes mais espessos.

Atenea é também adequado para substituir velhos tapetes com uma espessura semelhante, de borracha ou de fibras naturais.

**Basmat Atenea** é composto por perfis de alumínio nos quais se inserem tiras de

alcatifa, borracha ou pêlo duro. A sua espessura permite-lhe ainda ser embutido em chão de madeira laminada flutuante sem grandes complicações ou trabalhos adicionais. A sujidade é agarrada entre os perfis de alumínio.

A largura do perfil é 34 mm e para fazer um metro linear são necessários 29 perfis.

## Acabamentos



Acabamento têxtil



Acabamento de pêlo duro



Acabamento antiderrapante



Acabamento misto: têxtil+pêlo duro



Acabamento misto: têxtil+antiderrapante



Acabamento misto: pêlo duro+antiderrapante

## Acabamento têxtil: Gama de cores



Antracite



Azul



Beige



Bordeaux



Camel



Cinzento




Castanho




Verde

## Acabamento antiderrapante: Gama de cores



Cinzento



Preto

## Acabamento de pêlo duro



Cinzento



Basmat Atenea. Hotel.



## Instalação em chão de madeira laminada flutuante

Basmat Atenea  
9 mm de espessura


O chão de madeira laminada flutuante é bonito e resistente e merece uma boa manutenção. Para preservar as suas características, os fabricantes recomendam mantê-lo limpo e seco. A instalação de um tapete **Basmat** do modelo Atenea de 9 mm de espessura é a solução perfeita para proteger a beleza original da madeira, já que foi concebido para ser instalado em chão já existente sem grande trabalho.



4 Corte a espuma.



5 Remova a espuma.

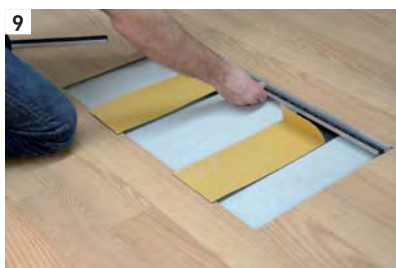

9 Coloque o primeiro perfil de **Basmat**.



10 Continue a colocar os perfis **Basmat** encaixados em "clíc" uns nos outros e colados à espuma preta. Continue a retirar a película protectora conforme vai adicionando mais perfis.



14



15



19



20


O processo de montagem é realizado até à última barra, momento em que são cortadas as tiras auto-adesivas.



1 Remova as tábuas do local seleccionado, de preferência a partir de um canto do local e corte as irregularidades dos bordos.



6 Coloque o primeiro perfil de remate.

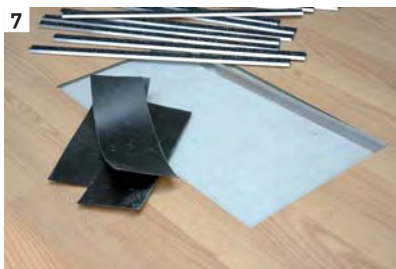

7 Prepare os materiais fornecidos pela **Baglinox**.



8 Coloque as tiras de espuma pretas auto-adesivas paralelamente umas às outras a uma distância de 30 cm com o lado adesivo virado para cima. Descole a película protectora alguns centímetros.




21 Instale o segundo perfil de remate.




23 A instalação está completa.

## Instalação em superfície

Basmat Atenea  
9 mm de altura




Rampa inicial



Rampa final





Rampa lateral



Esquina

**Basmat** Atenea dispõe de uma gama de acessórios para a sua instalação em superfície: rampas e esquinas.

A seguir descreve-se o processo de instalação de **Basmat** Atenea com rampas nos quatro lados.

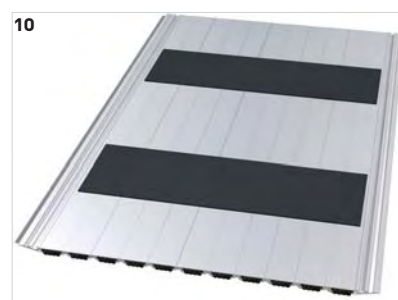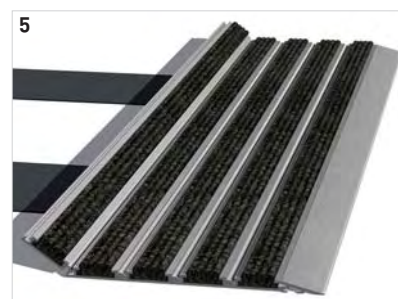

Dê a volta ao tapete para proceder à montagem das rampas laterais.



Instalação finalizada.




1  
Coloque as tiras de espuma preta auto-adesiva em disposição de ripa e retire parcialmente o papel protector. Adira-o à rampa inicial de **Basmat Atenea**.




2  
Vá inserindo os sucessivos perfis através do sistema "clic" e empurre ligeiramente para baixo, contra a espuma auto-adesiva.



3

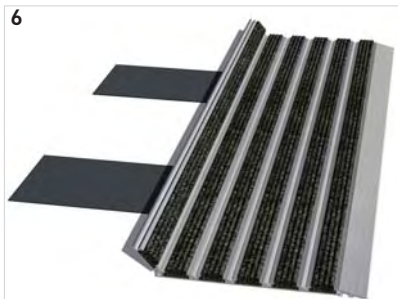

6

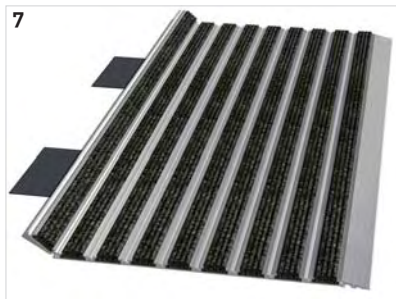


7




8

Insira a rampa final de **Basmat Atenea**.

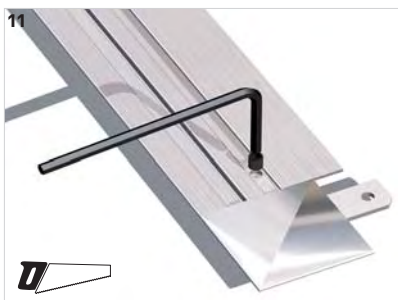

11  
Insira a peça de esquina na rampa lateral e aparafuse com a ajuda de uma chave Allen. Corte a rampa central, para que esta coincida em comprimento com a parte lateral do tapete. Proceda da mesma maneira com a outra rampa lateral. Insira as 2 peças de esquina restantes.

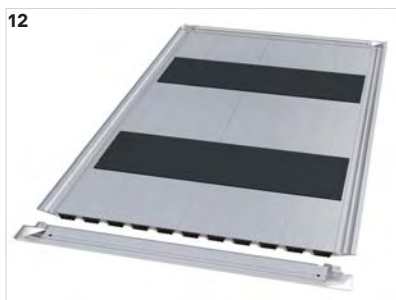

12

Insira as rampas laterais nas rampas do início e do final, encaixando as peças de esquina.



13

Aparafuse as peças de esquina às rampas do início e do final.




Basmat Atenea. Hugo Boss.



Instalação dupla; **Basmat Atenea** no interior e **Basmat Hermes** no exterior. Estabelecimento de decoração.

# Basmat Hermes

Standard com espessura de 17 mm

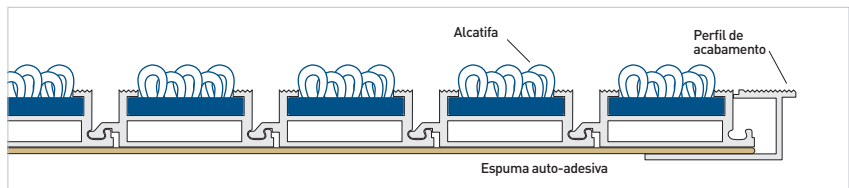

O modelo Hermes é composto por perfis de alumínio com inserções de alcatifa, borracha antiderrapante ou pêlo duro.


Com uma espessura de 17 mm, o tamanho standard dos vãos dos tapetes de entrada, Hermes é a solução perfeita para novas construções e instalações,

especialmente se forem embutidos no solo.


A sujidade é retida nos perfis de alumínio.

A largura do perfil é de 34 mm e são precisos 29 perfis para completar um metro linear.

## Acabamentos




Acabamento têxtil



Acabamento de pêlo duro



Acabamento antiderrapante



Acabamento misto: têxtil+pêlo duro




Acabamento misto: têxtil+antiderrapante



Acabamento misto: pêlo duro+antiderrapante

## Acabamento têxtil: Gama de cores



Antracite



Azul



Beige



Bordeaux



Camel



Cinzento




Castanho




Verde

## Acabamento antiderrapante: Gama de cores



Cinzento



Preto


## Acabamento de pêlo duro



Cinzento






**Basmat Hermes.** Pavilhão desportivo.

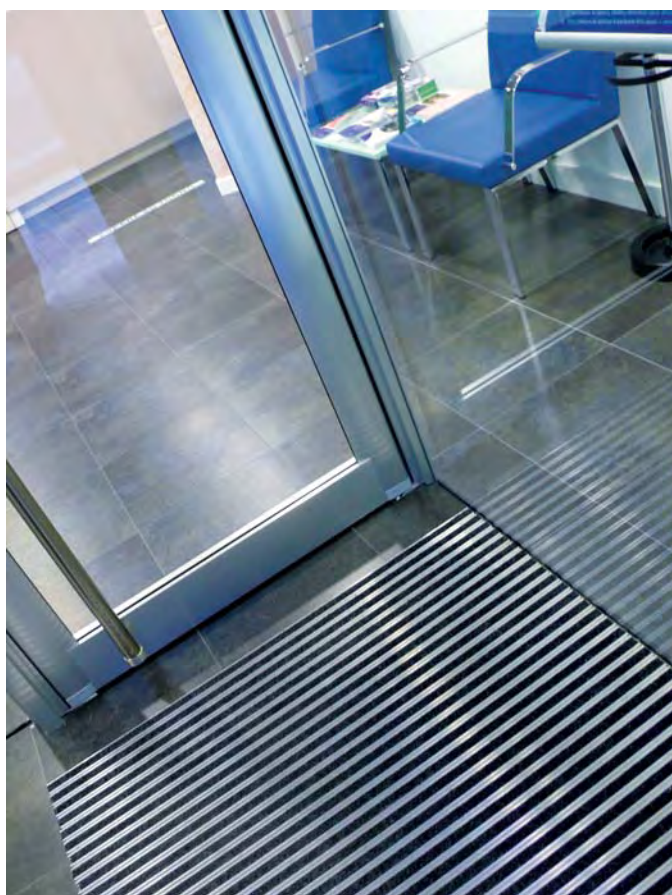


**Basmat Hermes.** Agência bancária.

## Processo de instalação

Basmat Hermes

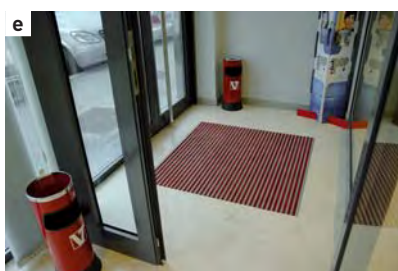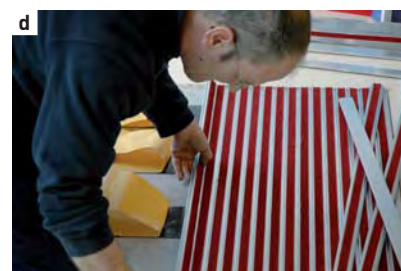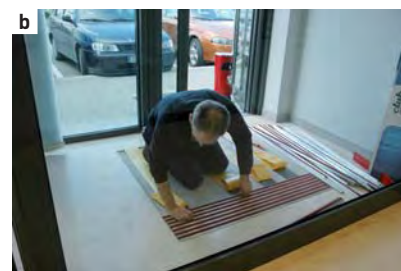

1. Limpe e prepare a superfície onde o **Basmat** vai ser colocado.
2. Coloque as tiras de espuma pretas auto-adesivas paralelamente umas às outras a uma distância de 20 cm, com o lado adesivo virado para cima. Descole a película protectora alguns centímetros.
3. Coloque o primeiro perfil do **Basmat**.
4. Continue a colocar os perfis **Basmat** encaixados em "clik" uns aos outros e colados à espuma preta.
5. O processo de montagem é realizado até à última barra, momento em que são cortadas as tiras auto-adesivas. Instale o perfil de remate. A instalação está completa.

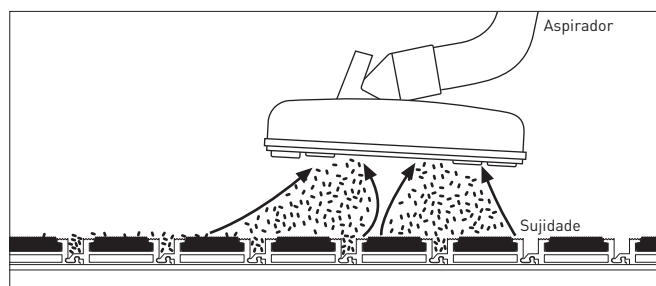



Basmat Hermes, acabamento anodizado ouro. Edifício público.

Basmat Hermes. Hotel.





**Basmat Hermes.** Fábrica da Baglinox.

**Basmat Hermes.** Portal em edifício para habitação.





Basmat Hermes. Farmàcia.



Basmat Hermes. Caf .




Basmat Hermes. Hugo Boss.



Basmat Hermes. Hugo Boss.

# Basmat Zeus


Especial para cobrir grandes extensões

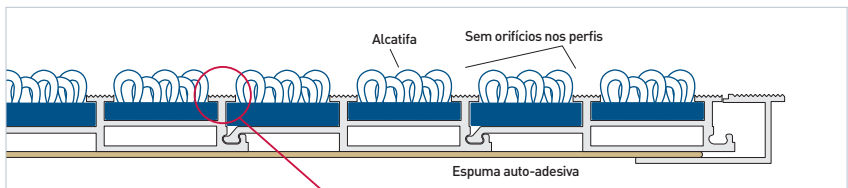

O modelo Zeus é composto por perfis de alumínio com inserções de alcatifa, borracha antiderrapante ou pêlo duro.

Com uma espessura de 17 mm, o tamanho standard dos vãos dos tapetes de entrada, Zeus é a solução perfeita para novas construções e instalações, especialmente se for embutido no solo.

Não existem ranhuras entre os perfis e



o resultado é um efeito visual muito atraente devido à reduzida percentagem de alumínio. É uma boa opção para cobrir grandes superfícies de uma forma original e moderna.




A largura do perfil é de 52 mm e são precisos 19 perfis para completar um metro linear.

## Acabamentos




Acabamento têxtil



Acabamento de pêlo duro




Acabamento antiderrapante



Acabamento misto: têxtil+pêlo duro



Acabamento misto: têxtil+antiderrapante



Acabamento misto: pêlo duro+antiderrapante

Acabamento têxtil:  
Gama de cores



Antracite



Azul



Beige



Bordeaux



Camel



Cinzento




Castanho




Verde

Acabamento  
antiderrapante:  
Gama de cores



Cinzento



Preto


Acabamento  
de pêlo duro



Cinzento

## Processo de instalação

Basmat Zeus

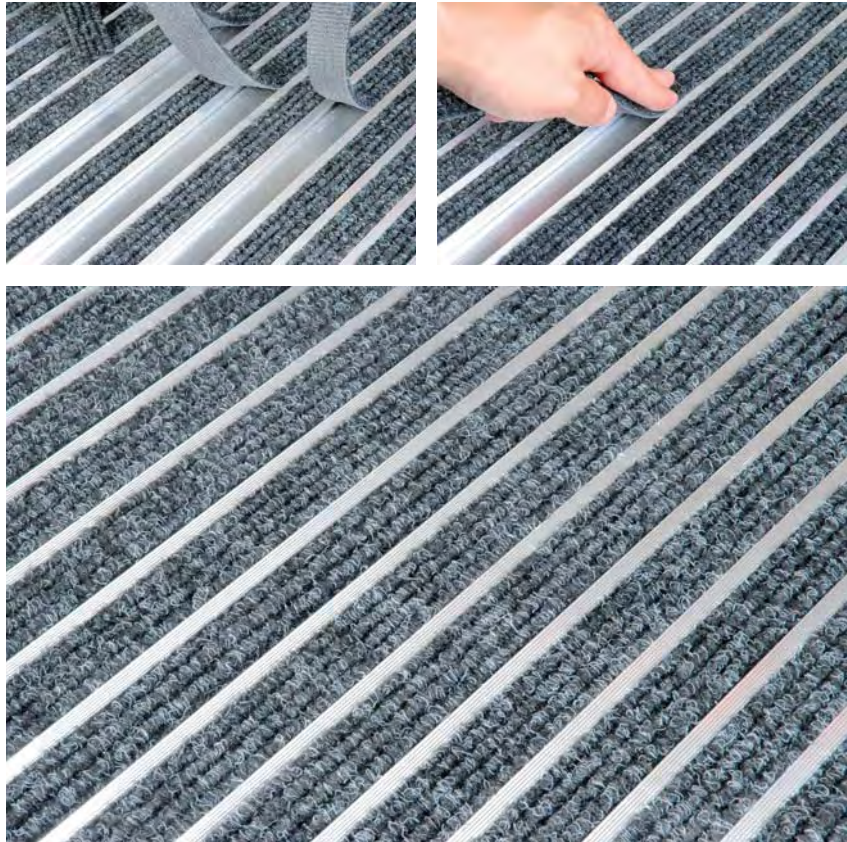

O processo de instalação do modelo Zeus difere ligeiramente relativamente aos outros modelos **Basmat**. Cada perfil contém duas tiras de alcatifa, borracha ou pêlo duro, mas apenas uma tira é inserida na fábrica. A segunda fila deverá ser inserida após a conclusão do processo de instalação, aplicando um ponto de adesivo a 2 cm de cada extremidade.




**Basmat Zeus.** Estabelecimento comercial.



**Basmat Zeus.** Edifício de escritórios.




**Basmat Zeus.** Agência bancária.

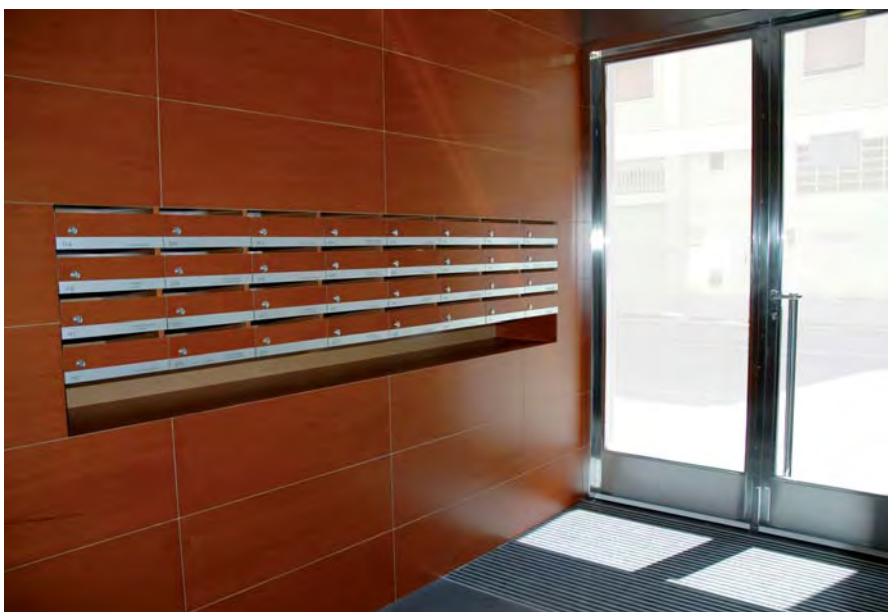

**Basmat Zeus.** Portal em edifício para habitação.

# Basmat Apolo

Altura: 22 mm

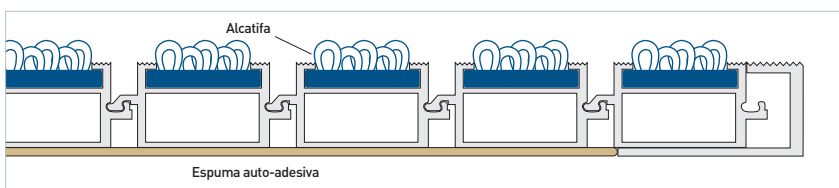

O modelo Apolo foi especialmente concebido para ser embutido em pavimentos de pedra, cerâmica ou mármore.

É composto por perfis de alumínio nos quais se inserem peças de alcatifa, antiderrapante ou pêlo duro. Apresenta uma altura de 22 mm. A sujidade fica retida nos espaços entre os perfis, dos quais


pode ser retirada de uma maneira simples por meio de aspiração, sem necessidade de levantar o tapete do solo.

A largura dos perfis é de 34 mm e para completar um metro linear são necessárias 29 unidades.


## Acabamentos




Acabamento têxtil



Acabamento de pêlo duro



Acabamento antiderrapante



Acabamento misto: têxtil+pêlo duro



Acabamento misto: têxtil+antiderrapante



Acabamento misto: pêlo duro+antiderrapante

Acabamento têxtil:  
Gama de cores



Antracite



Azul



Beige



Bordeaux



Camel



Cinzento




Castanho




Verde

Acabamento  
antiderrapante:  
Gama de cores



Cinzento



Preto

Acabamento  
de pêlo duro



Cinzento



**Basmat Apolo.** Edifício de escritórios.



**Basmat Apolo.** Centro de saúde.




Basmat Apolo. Centro médico.



Basmat Apolo. Palácio de Justiça.

## Conselhos de instalação

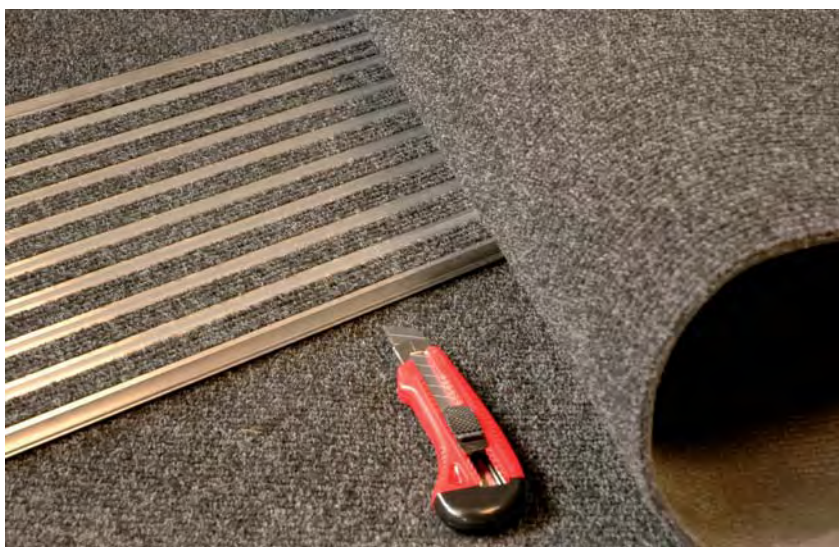

Quando não for possível completar a instalação devido à forma do solo, esta pode ser completada com alcatifa da

mesma cor e textura fornecida pela **Baglinox**.



**Basmat** também pode adaptar-se a todo o tipo de formas irregulares. O profissional instalador pode cortar os perfis no próprio local de instalação, o que lhe

permite adaptar-se a todo o tipo de circunstâncias que possam surgir in loco.





Se necessário, **Basmat** pode ser fixado através de parafusos ao solo.

## Substituição de peças



Em caso de deterioração, as tiras de fibra têxtil, plástico antiderrapante ou pêlo duro podem ser substituídas de forma simples, retirando-as dos perfis e

substituindo-as por outras novas. A **Baglinox** põe à sua disposição rolos de alcatifa, tiras de antiderrapante e pistolas de cola para efectuar esta operação.

## Acessórios



As instalações do **Basmat** podem ser completadas com os perfis da gama Multifixação da **Baglinox**.

## Mercado exterior



A barreira antisujidade **Basmat** é um produto de sucesso nos mercados internacionais.

Os clientes estrangeiros normalmente preferem dispor do seu próprio stock das referências e cores mais procuradas do **Basmat**, e deste modo melhorar os prazos de entrega e serviço ao cliente.



A **Baglinox** pode entregar as encomendas por plano ou através de barras de 2 e 3 metros, que, em situações excepcionais, podem alcançar uma medida de 6 metros. Nestes casos, são os distribuidores e instaladores os que se encarregam de cortar os perfis para os adaptar às medidas das encomendas.

A **Baglinox** oferece-lhe toda a ajuda e flexibilidade necessárias para configurar o seu stock e obter o melhor resultado.



# Solicitação de orçamento/encomenda


FAX

1. Assinale a janela "encomenda" ou "orçamento" e escolha o modelo e a cor da sua barreira anti-sujidade.

Encomenda  Orçamento

	Acabamento têxtil	Acab. antiderrapante	Acab. alcatifa pelo duro	Acabamento misto
<input type="checkbox"/> <b>ATENEA</b> Altura: 9 mm	<input type="checkbox"/> Antracite	<input type="checkbox"/> Cinzento <input type="checkbox"/> Preto	<input type="checkbox"/> Cinzento	Escolha 2 ou 3 acabamentos e as cores nas colunas correspondentes  <input type="checkbox"/> Têxtil <input type="checkbox"/> Antiderrapante <input type="checkbox"/> Pêlo duro
<input type="checkbox"/> <b>HERMES</b> Altura: 17 mm	<input type="checkbox"/> Azul			
<input type="checkbox"/> <b>ZEUS</b> Altura: 17 mm	<input type="checkbox"/> Beige			
<input type="checkbox"/> <b>APOLO</b> Altura: 22 mm	<input type="checkbox"/> Bordeaux			
	<input type="checkbox"/> Camel			
	<input type="checkbox"/> Cinzento			
	<input type="checkbox"/> Castanho			
	<input type="checkbox"/> Verde			

2. Desenhe um croqui da sua barreira anti-sujidade Basmat e indique as medidas e o sentido do andamento.



Dimensão A: \_\_\_\_\_ cm

Dimensão B: \_\_\_\_\_ cm

OBSERVAÇÕES:

3. Preencha os seus dados de contacto e envie esta página ou uma cópia por fax para +34 948 290 553. Se necessitar de alguma informação, pode ligar-nos para o número + 34 948 290 552.

Contacto: ..... Telefone: .....

Fax: ..... Endereço: .....


C.P./Localidade: ..... E-mail: .....

## Formação



Na aula de formação **Basmat** dão-se cursos de forma periódica ou a pedido dos clientes, nos quais se transmitem os conhecimentos necessários para resolver todas as situações que possam apresentar-se no processo de instalação.

A formação inclui informação técnica sobre o **Basmat**, os seus modelos e diferentes propriedades, assim como exemplos práticos de resolução de diversos problemas.

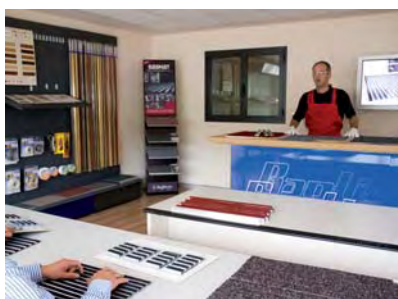

## Vídeos de instalação



Solicite os vídeos de instalação de **Basmat**, nos quais se mostra a simplicidade da sua montagem graças ao siste-

ma "clik". Se quiser, pode visualizá-los na secção de vídeo do nosso website [www.basmat.eu](http://www.basmat.eu).

## Visite o nosso website

[www.basmat.eu](http://www.basmat.eu)

No nosso website encontra-se toda a informação sobre o **Basmat**: Modelos, informação técnica, fotografias, conselhos e guias de instalação, vídeos... Também oferece a possibilidade de pedir um orçamento,



fazer encomendas ou contactar a **Baglinox** para ampliar informações ou fazer sugestões. Os clientes

podem enviar fotografias das suas instalações para a sua publicação em **www.basmat.eu**.

## Expositor Basmat



O expositor **Basmat** permite, de uma forma atraente e prática, mostrar os diferentes modelos de barreira anti-sujidade e as suas vantagens. As suas medidas compactas (48x75x200 cm) permitem a sua colocação em qualquer espaço. Inclui um painel explicativo dos diferentes modelos de **Basmat**, com as suas características e pormenores técnicos.

O expositor dispõe, para além disso, de um espaço para catálogos.

## Dados técnicos

### - ALCATIFA

**Método de fabrico:** Punçoado.  
**Composição da felpa:** 100% PP.  
**Segundo suporte:** Duo Back.  
**Peso da felpa:** 900 gr/m<sup>2</sup>.  
**Peso total:** 1520 gr/m<sup>2</sup>.  
**Altura do pêlo:** 3 mm.  
**Altura total:** 6.4 mm.  
**Largura original:** 4 m.

### - ANTIDERRAPANTE

Plástico extrusado com acabamento de borracha.

### - ESPUMA AUTO-ADESIVA

Espuma auto-adesiva de polietileno de alta densidade.  
**Espessura:** 2 mm.  
**Largura original:** 120 mm.

### - ENSAIO DE INCÊNDIO

Teste de reacção ao fogo: S/N UNE 13501-1.  
 Testado e classificado de acordo com as exigências da norma UNE-EN 13501-1:2002.

**Classificação:** Efl-s1.

**Métodos de ensaio:** UNE-EN ISO 9239-1:2002.  
 UNE-EN ISO 11925-2:2002.

**Normas:** UNE-EN 13501-1:2002;  
 UNE-EN ISO 9239-1:2002;  
 UNE-EN ISO 11925-2:2002;

### - RESISTÊNCIA À CARGA VERTICAL

50 KN: Ok

- As cores da alcatifa, antiderrapante e pêlo duro aparecem neste catálogo a título orientativo.
- A Baglinox reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas.
- Devido ao processo de fabrico, as cores da alcatifa, antiderrapante ou pêlo duro podem variar ligeiramente de um lote para outro.

#### Garantia de 10 anos

A Baglinox garante durante 10 anos a estrutura de alumínio das suas barreiras anti-sujidade Basmata. Esta garantia inclui todas as deficiências que, de forma demonstrável, sejam devidas a defeitos de fabrico ou de material.

#### Exclusões

Ficam excluídas desta garantia as peças de alcatifa, antiderrapante ou pêlo duro, assim como todos os acessórios, incluindo a espuma auto-adesiva. Esta garantia não cobre o desgaste normal dos perfis nem da anodização.

A Baglinox também não responde pelos danos produzidos nos seguintes casos:

- Uso inadequado ou indevido.
- Manuseamento defeituoso ou negligente.
- Incumprimento das instruções de montagem e manutenção, modificações ou reparações por conta própria.
- Reacções químicas e físicas na superfície do material produzidas por um uso inadequado.

#### Condições da garantia

A Baglinox compromete-se a reparar ou substituir o produto para o primeiro utilizador final de forma gratuita. Os custos, despesas de envio e outros em que incorra o tomador da garantia não lhe serão pagos. A garantia será efectiva com a apresentação do produto e da factura de venda.